
OVO 4 legs
5114-4LGP
Design Steffen Kehrle



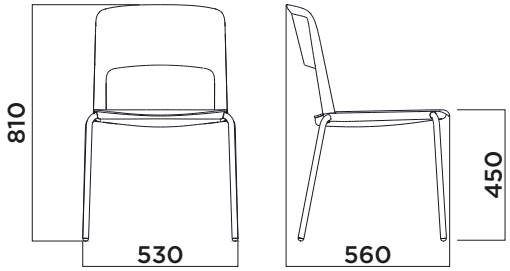

FRAME
TELAIO
ESTRUCTURA

Round steel tube frame, Ø20 mm, 2 mm thickness, in accordance with UNI EN 10305-3.
Struttura in tubo tondo d'acciaio, diametro 20 mm, spessore della parete 2 mm, conforme alla norma UNI EN 10305-3.
Estructura de tubo redondo de acero Ø20 mm, de 2 mm de espesor, conforme a la norma UNI EN 10305-3.

20	03	514F	6013F	78	7040G	7006F	01

SHELL
SHELL
CARCASA

Seat and backrest made of fiberglass-reinforced polypropylene. Under-seat component made of polypropylene.
Sedile e schienale in polipropilene rinforzato con fibra di vetro. Sottosedile in polipropilene.
Asiento y respaldo de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Elemento inferior del asiento de polipropileno.

S020	S001	S514	R6013	S527	R7040	R7006

FINISHING
FINITURA
ACABADO

Epoxy-polyester powder-coated frame, average coating thickness 50 µm. Chrome-plated frame, average coating thickness 5 µm.
Telaio verniciato con polveri epossi-poliestere, spessore medio del rivestimento 50 µm. Telaio cromato, spessore medio della cromatura 5 µm.
Estructura recubierta de polvo epoxi-poliéster, espesor medio de 50 µm. Estructura cromada con un espesor medio de 5 µm.

FEET
PIEDINI
TACOS

Polyethylene
Polietilene
Polietileno


PKG
IMBALLO
EMBALAJE

Pkg	A(cm)	B(cm)	h(cm)	MC	PCS	Weight (kg)
	670	590	1005	397.28	4	23,2

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Omp srl. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Omp srl. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
La reproducción de este documento está estrictamente prohibida sin la autorización previa de Omp srl. Los tamaños, pesos y acabados pueden cambiar sin previo aviso.

OVO 4 legs upholstered seat panel
5114-4LGS
Design Steffen Kehrle



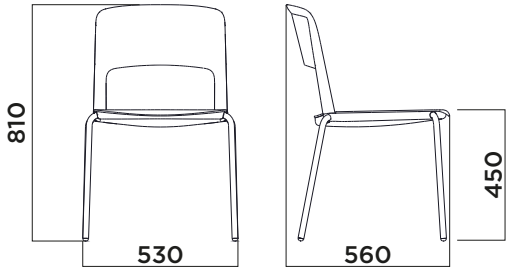

FRAME
TELAIO
ESTRUCTURA

Round steel tube frame, Ø20 mm, 2 mm thickness, in accordance with UNI EN 10305-3.
Struttura in tubo tondo d'acciaio, diametro 20 mm, spessore della parete 2 mm, conforme alla norma UNI EN 10305-3.
Estructura de tubo redondo de acero Ø20 mm, de 2 mm de espesor, conforme a la norma UNI EN 10305-3.

20 **03** **514F** **6013F** **78** **7040G** **7006F** **01**

SHELL
SHELL
CARCASA

Seat and backrest made of fiberglass-reinforced polypropylene. Under-seat component made of polypropylene.
Sedile e schienale in polipropilene rinforzato con fibra di vetro. Sottosedile in polipropilene.
Asiento y respaldo de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Elemento inferior del asiento de polipropileno.

S020 **S001** **S514** **R6013** **S527** **R7040** **R7006**

UPHOLSTERY
TAPPEZZERIA
TAPICERíA

Seat panel made of foam with a density of 50 kg/m³ and a thickness of 10 mm.
Pannello del sedile realizzato in schiuma con densità di 50 kg/m³ e spessore di 10 mm.
Panel de asiento de espuma con una densidad de 50 kg/m³ y un espesor de 10 mm.

A Cura, Panarea
B Chili, Eco Leather
C Convert D, Guest, Nuvole, Step, Step Melange, Velvety
D Oceanic ♲, Reflect ♲
E Yoredale
F Canvas2, Hero, Hero Heather
G Fiord, Steelcut Quartet
H Full Leather

FINISHING
FINITURA
ACABADO

Epoxy-polyester powder-coated frame, average coating thickness 50 µm. Chrome-plated frame, average coating thickness 5 µm.
Telaio verniciato con polveri epossi-poliestere, spessore medio del rivestimento 50 µm. Telaio cromato, spessore medio della cromatura 5 µm.
Estructura recubierta de polvo epoxi-poliéster, espesor medio de 50 µm. Estructura cromada con un espesor medio de 5 µm.

FEET
PIEDINI
TACOS

Polyethylene
Polietilene
Polietileno


PKG
IMBALLO
EMBALAJE

Pkg	A(cm)	B(cm)	h(cm)	MC	PCS	Weight (kg)
	670	590	1005	397.28	4	24

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Omp srl. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Omp srl. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
La reproducción de este documento está estrictamente prohibida sin la autorización previa de Omp srl. Los tamaños, pesos y acabados pueden cambiar sin previo aviso.

OVO 4 legs fully upholstered
5114-4LGT
Design Steffen Kehrle



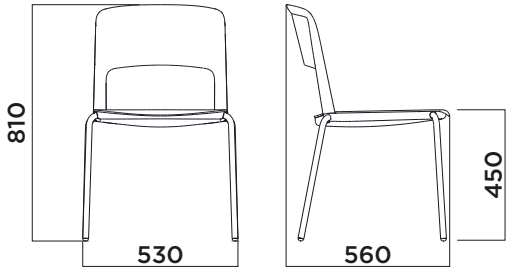

FRAME
TELAIO
ESTRUCTURA

Round steel tube frame, Ø20 mm, 2 mm thickness, in accordance with UNI EN 10305-3.
Struttura in tubo tondo d'acciaio, diametro 20 mm, spessore della parete 2 mm, conforme alla norma UNI EN 10305-3.
Estructura de tubo redondo de acero Ø20 mm, de 2 mm de espesor, conforme a la norma UNI EN 10305-3.

20	03	514F	6013F	78	7040G	7006F	01

UPHOLSTERY
TAPPEZZERIA
TAPICERíA

Seat and backrest panels made of foam with a density of 50 kg/m³ and a thickness of 10 mm.
Pannelli del sedile e dello schienale realizzati in schiuma poliuretanica con densità di 50 kg/m³ e spessore di 10 mm.
Paneles de asiento y respaldo de espuma con una densidad de 50 kg/m³ y un espesor de 10 mm.

A Cura, Panarea
B Chili, Eco Leather
C Convert D, Guest, Nuvole, Step, Step Melange, Velvety
D Oceanic ♲, Reflect ♲
E Yoredale
F Canvas2, Hero, Hero Heather
G Fiord, Steelcut Quartet
H Full Leather

FINISHING
FINITURA
ACABADO

Epoxy-polyester powder-coated frame, average coating thickness 50 µm. Chrome-plated frame, average coating thickness 5 µm.
Telaio verniciato con polveri epossi-poliestere, spessore medio del rivestimento 50 µm. Telaio cromato, spessore medio della cromatura 5 µm.
Estructura recubierta de polvo epoxi-poliéster, espesor medio de 50 µm. Estructura cromada con un espesor medio de 5 µm.

FEET
PIEDINI
TACOS

Polyethylene
Polietilene
Polietileno

PKG
IMBALLO
EMBALAJE

Pkg	A(cm)	B(cm)	h(cm)	MC	PCS	Weight (kg)
	670	590	1005	397.28	4	24,8

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Omp srl. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Omp srl. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
La reproducción de este documento está estrictamente prohibida sin la autorización previa de Omp srl. Los tamaños, pesos y acabados pueden cambiar sin previo aviso.