
OVO 5 star updown
5114-5SUP
Design Steffen Kehrle



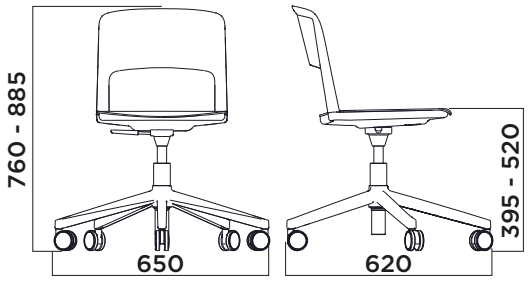

BASE
BASE
BASE

Die-cast aluminium base with painted or polished aluminium finish.
Base in alluminio pressofuso con finitura verniciata o in alluminio lucido.
Base de aluminio fundido a presión con acabado de aluminio pintado o pulido.

00L	20	03	514F	6013F	78	7040G	7006F

SHELL
SHELL
CARCASA

Seat and backrest made of fiberglass-reinforced polypropylene. Under-seat component made of polypropylene.
Sedile e schienale in polipropilene rinforzato con fibra di vetro. Sottosedile in polipropilene.
Asiento y respaldo de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Elemento inferior del asiento de polipropileno.

S020	S001	S514	R6013	S527	R7040	R7006

FRAME
TELAIO
ESTRUCTURA

Black round steel tube frame, Ø20 mm, 2 mm thickness, in accordance with UNI EN 10305-3.
Struttura in tubo tondo d'acciaio nero, diametro 20 mm, spessore della parete 2 mm, conforme alla norma UNI EN 10305-3.
Estructura de tubo redondo de acero negro Ø20 mm, de 2 mm de espesor, conforme a la norma UNI EN 10305-3.

FINISHING
FINITURA
ACABADO

Epoxy-polyester powder coating of base and support, with an average coating thickness of 50 µm.
Verniciatura a polveri epossi-poliestere di base e supporto, con uno spessore medio del rivestimento di 50 µm.
Recubrimiento en polvo epoxi-poliéster de la base y el soporte, con un espesor medio de revestimiento de 50 µm.

CASTORS
RUOTE
RUEDAS

Ø60 mm castors with Ø11 mm stems.
Ruote di diametro 60 mm con perni di diametro 11 mm.
Ruedas de Ø 60 mm con vástago de Ø 11 mm.


PKG
IMBALLO
EMBALAJE

Pkg	A(cm)	B(cm)	h(cm)	MC	PCS	Weight (kg)
	640	640	885	362.5	1	8,3

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Omp srl. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Omp srl. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
La reproducción de este documento está estrictamente prohibida sin la autorización previa de Omp srl. Los tamaños, pesos y acabados pueden cambiar sin previo aviso.

OVO 5 star updown upholstered seat panel
5114-5SUS
Design Steffen Kehrle



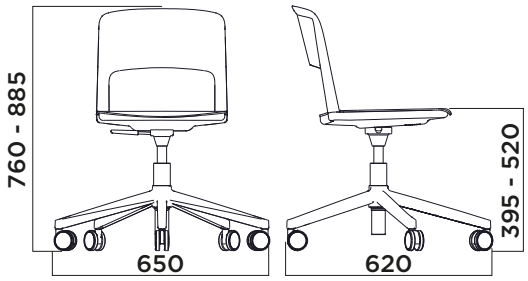

BASE
BASE
BASE

Die-cast aluminium base with painted or polished aluminium finish.
Base in alluminio pressofuso con finitura verniciata o in alluminio lucido.
Base de aluminio fundido a presión con acabado de aluminio pintado o pulido.

00L	20	03	514F	6013F	78	7040G	7006F

SHELL
SHELL
CARCASA

Seat and backrest made of fiberglass-reinforced polypropylene. Under-seat component made of polypropylene.
Sedile e schienale in polipropilene rinforzato con fibra di vetro. Sottosedile in polipropilene.
Asiento y respaldo de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Elemento inferior del asiento de polipropileno.

S020	S001	S514	R6013	S527	R7040	R7006

UPHOLSTERY
TAPPEZZERIA
TAPICERíA

Seat panel made of foam with a density of 50 kg/m³ and a thickness of 10 mm.
Pannello del sedile realizzato in schiuma con densità di 50 kg/m³ e spessore di 10 mm.
Panel de asiento de espuma con una densidad de 50 kg/m³ y un espesor de 10 mm.

A Cura, Panarea
B Chili, Eco Leather
C Convert D, Guest, Nuvole, Step, Step Melange, Velvety
D Oceanic ♲, Reflect ♲
E Yoredale
F Canvas2, Hero, Hero Heather
G Fiord, Steelcut Quartet
H Full Leather

FRAME
TELAIO
ESTRUCTURA

Black round steel tube frame, Ø20 mm, 2 mm thickness, in accordance with UNI EN 10305-3.
Struttura in tubo tondo d'acciaio nero, diametro 20 mm, spessore della parete 2 mm, conforme alla norma UNI EN 10305-3.
Estructura de tubo redondo de acero negro Ø20 mm, de 2 mm de espesor, conforme a la norma UNI EN 10305-3.

FINISHING
FINITURA
ACABADO

Epoxy-polyester powder coating of base and support, with an average coating thickness of 50 µm.
Verniciatura a polveri epossi-poliestere di base e supporto, con uno spessore medio del rivestimento di 50 µm.
Recubrimiento en polvo epoxi-poliéster de la base y el soporte, con un espesor medio de revestimiento de 50 µm.

CASTORS
RUOTE
RUEDAS

Ø60 mm castors with Ø11 mm stems.
Ruote di diametro 60 mm con perni di diametro 11 mm.
Ruedas de Ø 60 mm con vástago de Ø 11 mm.


PKG
IMBALLO
EMBALAJE

Pkg	A(cm)	B(cm)	h(cm)	MC	PCS	Weight (kg)
	640	640	885	362.5	1	8,5

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Omp srl. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Omp srl. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
La reproducción de este documento está estrictamente prohibida sin la autorización previa de Omp srl. Los tamaños, pesos y acabados pueden cambiar sin previo aviso.

OVO 5 star updown fully upholstered
5114-5SUT
Design Steffen Kehrle



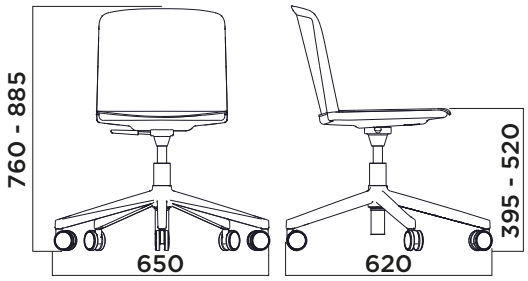

BASE
BASE
BASE

Die-cast aluminium base with painted or polished aluminium finish.
Base in alluminio pressofuso con finitura verniciata o in alluminio lucido.
Base de aluminio fundido a presión con acabado de aluminio pintado o pulido.

00L	20	03	514F	6013F	78	7040G	7006F

UPHOLSTERY
TAPPEZZERIA
TAPICERíA

Seat and backrest panels made of foam with a density of 50 kg/m³ and a thickness of 10 mm.
Pannelli del sedile e dello schienale realizzati in schiuma poliuretanica con densità di 50 kg/m³ e spessore di 10 mm.
Paneles de asiento y respaldo de espuma con una densidad de 50 kg/m³ y un espesor de 10 mm.

A Cura, Panarea
B Chili, Eco Leather
C Convert D, Guest, Nuvole, Step, Step Melange, Velvety
D Oceanic ♲, Reflect ♲
E Yoredale
F Canvas2, Hero, Hero Heather
G Fiord, Steelcut Quartet
H Full Leather

FRAME
TELAIO
ESTRUCTURA

Black round steel tube frame, Ø20 mm, 2 mm thickness, in accordance with UNI EN 10305-3.
Struttura in tubo tondo d'acciaio nero, diametro 20 mm, spessore della parete 2 mm, conforme alla norma UNI EN 10305-3.
Estructura de tubo redondo de acero negro Ø20 mm, de 2 mm de espesor, conforme a la norma UNI EN 10305-3.

FINISHING
FINITURA
ACABADO

Epoxy-polyester powder coating of base and support, with an average coating thickness of 50 µm.
Verniciatura a polveri epossi-poliestere di base e supporto, con uno spessore medio del rivestimento di 50 µm.
Recubrimiento en polvo epoxi-poliéster de la base y el soporte, con un espesor medio de revestimiento de 50 µm.

CASTORS
RUOTE
RUEDAS

Ø60 mm castors with Ø11 mm stems.
Ruote di diametro 60 mm con perni di diametro 11 mm.
Ruedas de Ø 60 mm con vástago de Ø 11 mm.

PKG
IMBALLO
EMBALAJE

Pkg	A(cm)	B(cm)	h(cm)	MC	PCS	Weight (kg)
	640	640	885	362.5	1	8,7

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Omp srl. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Omp srl. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
La reproducción de este documento está estrictamente prohibida sin la autorización previa de Omp srl. Los tamaños, pesos y acabados pueden cambiar sin previo aviso.